

 **REPOLEN**

MADE
IN
SPAIN 



TUBERÍA REPOLEN FASER FIRE RP

REDES DE BIEs
REDES DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS
LIBRE DE HALÓGENOS











REACCIÓN AL FUEGO
B-s1, d0


SDR 7,4
SDR 11

TUBERÍA REPOLEN FASER FIRE RP

Sistema Repolen Fire RP libre de halógenos Aplicable en redes de BIEs y redes de rociadores automáticos para instalaciones de tuberías húmedas con agua a presión.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS

-  LIBRE DE HALÓGENOS
-  PREFABRICADOS
-  DURABILIDAD
-  RESISTENTE AL IMPACTO
-  COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE
-  RESISTENTE A LA CORROSIÓN
-  REACCIÓN AL FUEGO B-s1, d0
-  RESISTENTE A PROCESOS DE DESINFECCIÓN

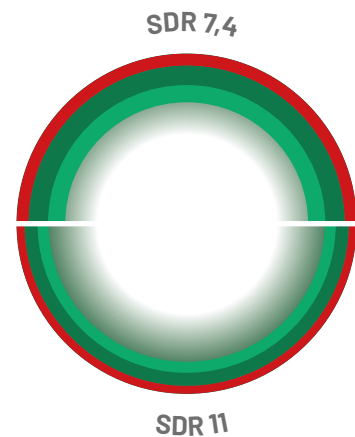

Coeficiente de conductividad térmica
alpha = 0,15 w/m²K

VENTAJAS SISTEMA REPOLEN FASER FIRE RP

- ✓ Libre de halógenos
- ✓ Tubos y accesorios PP RCT
- ✓ Tubos con capa intermedia de fibra de vidrio
- ✓ Conforme RIPCI
- ✓ Conforme RSCIEI
- ✓ Clasificación de reacción al fuego : B s1, d0
- ✓ Larga vida útil (50 años)
- ✓ Resistente a la corrosión y agentes químicos
- ✓ Unión segura mediante termofusión
- ✓ Más ligeros que los sistemas metálicos
- ✓ Picajes y derivaciones más rápidos
- ✓ Reducción plazos de montaje = Reducción costes de ejecución = EFICIENCIA

Según el CTE se permite el uso para Bocas de Incendio equipadas, tipo normalizadas de 25mm y 45mm.

Sistemas de Rociadores Automáticos sólo aptos y autorizados para sistemas húmedos, redes ramificadas, aguas abajo del puesto de control y no deben disponer de válvulas de corte o elementos que impidan el flujo.

APLICACIONES

-  Bies
-  Rociadores automáticos
-  Instalaciones en interior
-  Centros docentes
-  Cines y teatros
-  Centros comerciales
-  Centros penitenciarios
-  Museos
-  Hoteles
-  Hospitales
-  Edificios industriales



PP-RCT ADITIVADO

Interior con acabado espejo

CARACTERÍSTICAS

Estructura	MULTICAPA
Material	PP-RCT ADITIVADO
Normativa	UNE EN 12845 UNE EN 23500 RIPCI RSCIEI
Color	VERDE RAL 6024 INTERIOR ROJO RAL 3028 EXTERIOR
Suministro	BARRAS 4m. EMBOLSADO



COMPATIBLE
CON CUALQUIER
SOFTWARE



MÁS DE
1000
REFERENCIAS



TOTAL CONECTIVIDAD
CON OTRAS
HERRAMIENTAS



Reboca SL - C/Clariano n6 - Apdo 92
46850 - l'Olleria - Valencia - Spain
Tel. +34 96 220 02 98 - Fax +34 96 220 00 13
reboca@reboca.com - www.reboca.com